


第一百五十五條

路寬變更線，用以警告車輛駕駛人路寬縮減或車道數減少，應謹慎行車，並禁止超車。其線型為變黃實線或黃虛線與黃實線，線寬與間隔均為一〇公分。


路面由寬而窄之間，以「緩和區間線」連接之。緩和區間線兩端須加繪直線，路寬縮減起點端直線長度至少為安全停車視距；路寬縮減終點端直線長度至少為二〇公尺。

本標線應配合設置車道縮減標誌。設置圖例如左：


圖一 三車道縮減為雙車道者

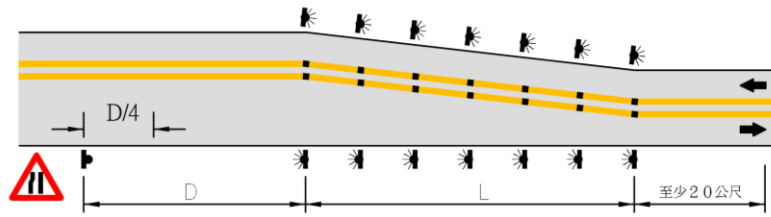


圖二 四車道縮減為雙車道者

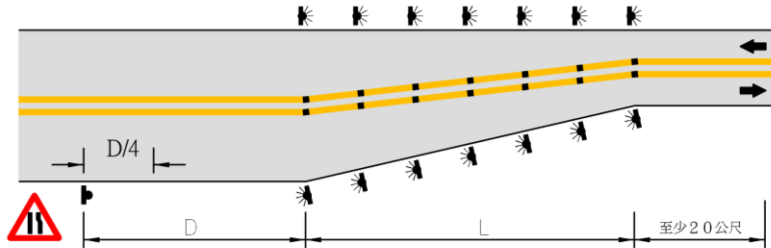

圖三 四車道縮減為三車道者

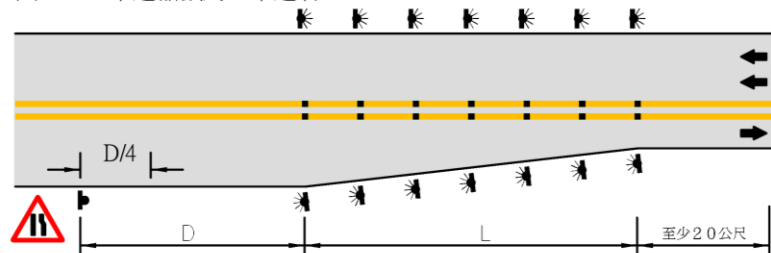

圖四 四車道縮減為二車道者

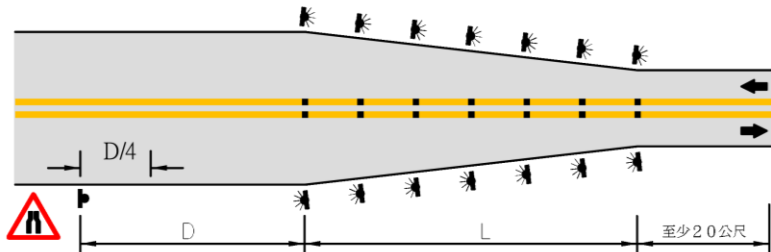

圖一、二、三、四說明：

$$L = \frac{V^2 W}{155} \quad (V \leq 60)$$

或  $L = 0.625 V W$  ( $V > 60$ ) (公尺)

L = 交通錐或拒馬排列  
漸變線長度 (公尺)

V = 行車速限 (公里/小時)

W = 縮減之路寬 (公尺)

D = 安全停車視距 (公尺)

☀ 為反光導標視需要設置

▪ 為反光路面標記視需要設置