


第一百六十二條 反光導標及危險標記，用以標示道路上之彎道、危險路段、路寬變化路段及路上有障礙物體，以促進夜間行車安全。其設置依左表之規定：

分區	設置情況	分類	型式	反光顏色	設置圖例	說明
導光標	道路急彎處、危險土坡及路幅狹窄處順向標示。	第一類		黃	見圖一(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)	一、圓形反光凸面鏡直徑為七、五至二十公分。 二、設置高度應距行車視線高度一至三公尺，但利用現有護欄設置者，其高度不得低於六〇公分。 三、危險標誌設置時為黃色或紅色。
	道路急彎處、危險土坡及路幅狹窄處對向標示。	第二類		紅(順向) 紅(逆向)	見圖一(B)	
	高速公路單向匝道及山區急彎處順向標示。	第三類		黃	見圖二、三、八	
	高速公路單向匝道及山區之特殊危險急彎處雙向標示。	第四類		紅(順向) 紅(逆向)	見圖三	
危險標記	障礙物體之障礙	第一類		黃	見圖四、五、六、七	
		第二類		黃	見圖四、七	
		第三類		黃	見圖七、八	

前項表列反光導標第一類至第四類佈設應距路側邊緣六〇公分為度，如路側設有護欄時，應佈設於護欄之上或於護欄之外側。其間距依左表之規定：

圖一 公路直線上反光導標之設置

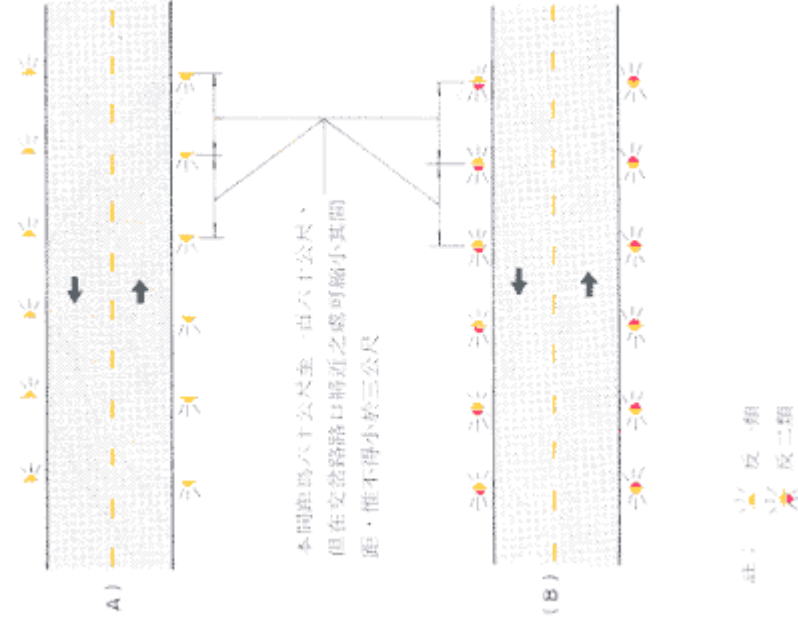

道路平曲線上反光導標最大間距佈設表 (單位：公尺)					
曲線半徑	曲線上間距	曲線前後之 間距			
		第一間距	第二間距	第三間距	
3,500	65	65	65	65	
1,500	45	65	65	65	
1,000	35	63	65	65	
800	33	60	65	65	
700	30	53	65	65	
600	28	50	65	65	
500	25	45	65	65	
400	23	40	65	65	
300	20	35	62	65	
200	16	30	50	65	
150	13	24	40	65	
100	11	22	35	65	
80	10	18	30	65	
50	7	12	20	40	
30	5	8	14	30	
20	4	7	12	24	
15	3	5	9	18	

圖二 單向車道路面上反光導標之設置

