


附表二 減低率

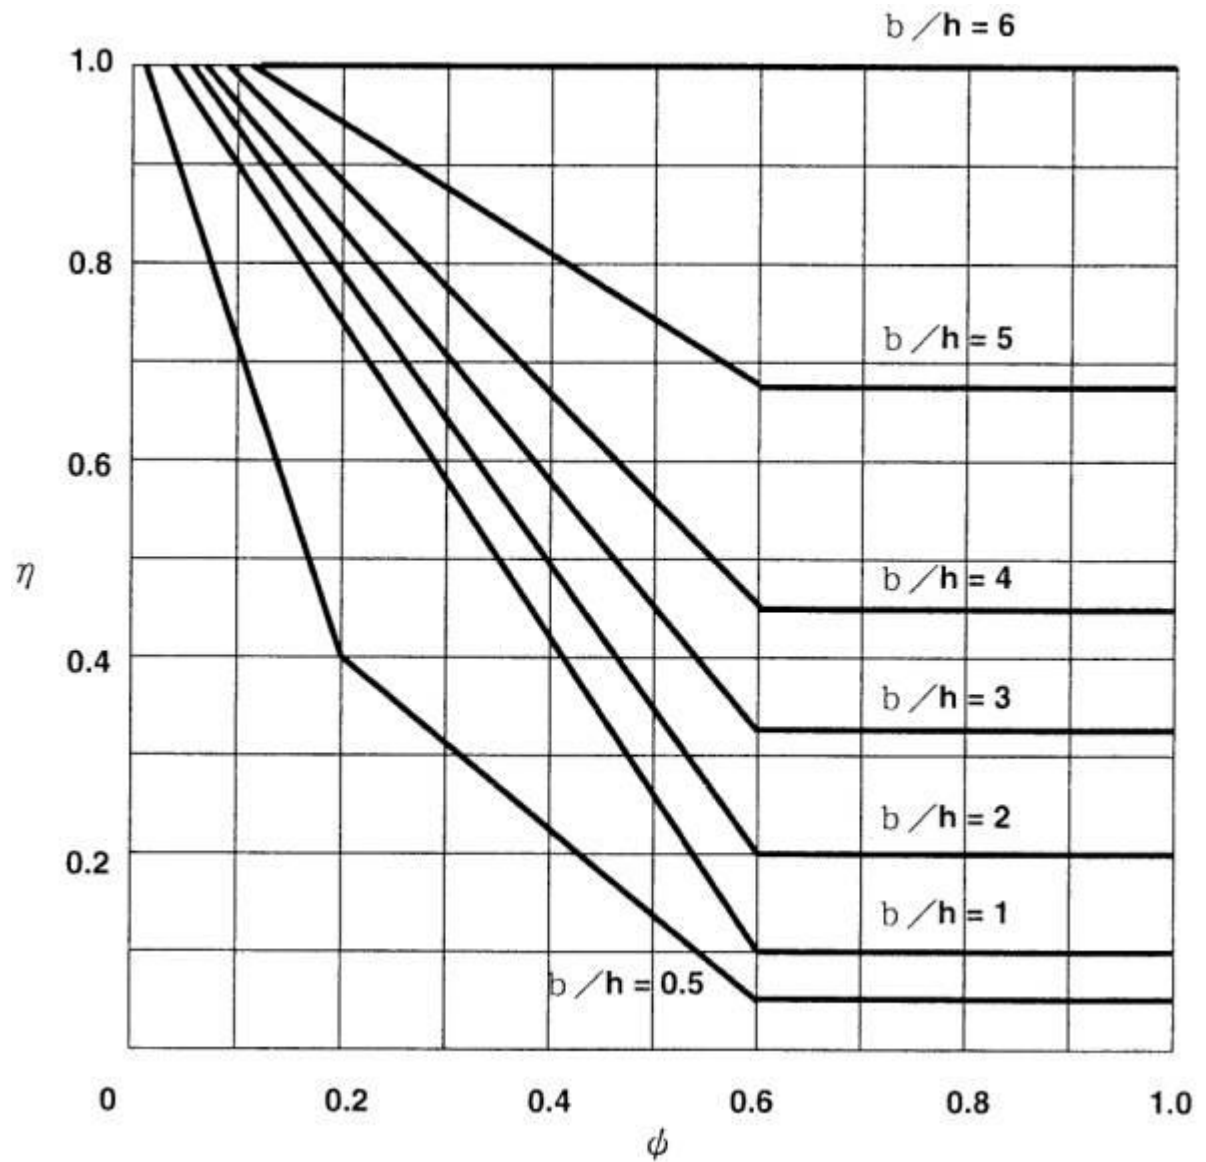

備註：表中之  $b$ 、 $h$ 、 $\psi$  及  $\eta$  分別表示下列之值：

$b$ ：起重機受風面桁架之間隔。

$H$ ：起重機受風面桁架之高度。

$\psi$ ：起重機受風面桁架之充實率。以平面桁架構成之面，為第十三條第三項表中規定之  $W_1$  值；  
以平板構成之面或圓筒面，取 1。

$\eta$  : 減低率。