

第二百零四條 號誌鏡面與圖案之設計，規定如下：



一、 行車管制號誌之箭頭燈號，右轉箭頭水平向右，左轉箭頭水平向左，直行箭頭垂直向上。如路型特殊時得調整箭頭所指方向。每鏡面之圖案只能有單一箭頭圖案，且鏡面之圖案可供清晰辨識。其鏡面規格以使用直徑三十公分者為宜。圖例如下：



D (公分)	20	25	30
A	100°	95°	90°
H (公分)	8.4	11.8	15.2
L (公分)	11.0	14.0	17.1
W (公分)	2.0	2.2	2.4


框底及頂底距均為一公分

二、 行人專用號誌之紅燈鏡面用「站立行人」圖案；綠燈鏡面用靜態或動態「行走行人」圖案。鏡面之圖案須可供清晰辨識。行人專用號誌於每一燈面之鏡面或其他適當位置，得附設可顯示數字之倒數計時顯示器。其邊長應與行人專用號誌之鏡面相同，顯示之顏色應為黃色或與行人專用號誌燈號顯示相同之顏色。圖例如下：





(D：鏡面邊長)

三、 車道管制號誌之紅燈鏡面，用叉形圖案；綠燈鏡面，用垂直向下之箭頭圖案；黃燈鏡面，用對角線向左下或向右下之箭頭圖案。鏡面之圖案須可供清晰辨識。鏡面之邊長，於一般道路以使用三十公分為宜；於高（快）速公路或特殊路段，得視實際情況定之。圖例如下：





(單位：公分)


D	30
L	35
W	2.5



(單位：公分)

D	30
H1	15
H2	28
L	17
W	2.4
A	90°



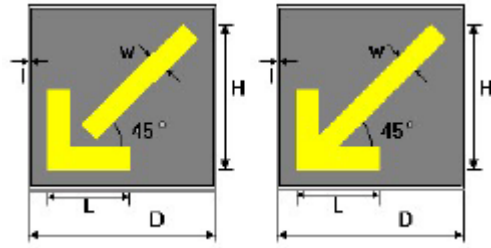

(單位：公分)

D	30
H	24~28
L	12~17
W	2.4