


第一百六十二條 反光導標及危險標記，用以標示道路上之彎道、危險路段、路寬變化路段及路上有障礙物體，以促進夜間行車安全。其設置依下表之規定：

區分	反光導標				危險標記		
	設置情況	道路急彎處、危險土堤及路幅狹窄處順向標示。	道路急彎處、危險土堤及路幅狹窄處雙向標示。	高速公路單向匝道及山區急彎處標示。	高速公路單向匝道及山區之特殊危險急彎處雙向標示。	障礙物體之前端。	
分類	第一類	第二類	第三類	第四類	第一類	第二類	第三類
型式							
反光顏色	黃	黃(順向) 紅(逆向)	黃	黃(順向) 紅(逆向)	黃	黃	黃
設置圖例	見圖一(A)、圖五、六	見圖一(B)	見圖二、三、八	見圖三	見圖四、五、六、七	見圖四、七	見圖七、八
說明	一、圓形反光片直徑為七·五至二十公分。 二、設置高度應距行車道路路面一至一·三公尺，但利用現有護欄設置者，其高度不得低於六〇公分。 三、危險標記底板得為黃色或黑色。						


前項表列反光導標第一類至第四類應佈設於路側，如路側設有護欄時，應佈設於護欄之上或於護欄之外側。其間距依下表之規定：

曲線半徑	曲線上間距	曲線前後之間距		
		第一間距	第二間距	第三間距
3500	65	65	65	65
1500	45	65	65	65
1000	35	63	65	65
800	33	60	65	65
700	30	53	65	65
600	28	50	65	65
500	25	45	65	65
400	23	40	65	65
300	20	35	62	65
200	16	30	50	65
150	13	24	40	65
100	11	22	35	65
80	10	18	30	65
50	7	12	20	40
30	5	8	14	30
20	4	7	12	24
15	3	5	9	18


圖一 公路直線上反光導標之位置

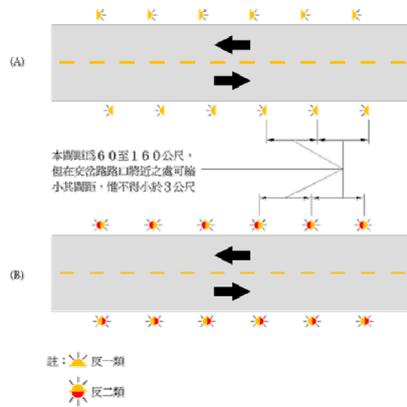


圖二 單向車道曲線上反光導標之設置

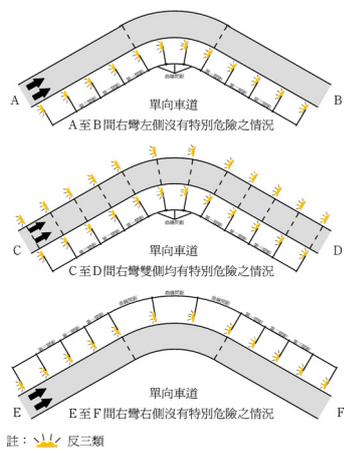


圖三 雙向車道曲線上反光導標之設置

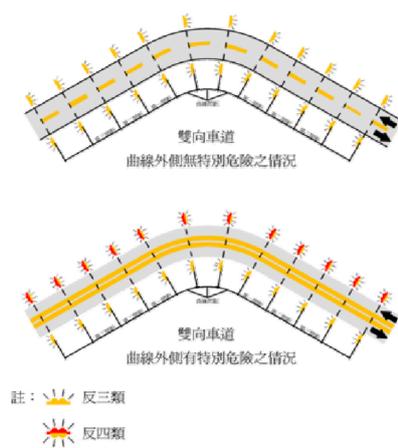


圖四 高(快)速公路匝道上反光導標及危險標記之設置

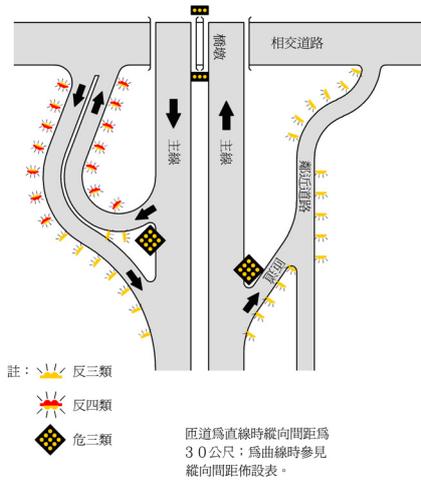




圖五 雙向車道有緣石之狹橋上反光導標及危險標記之設置

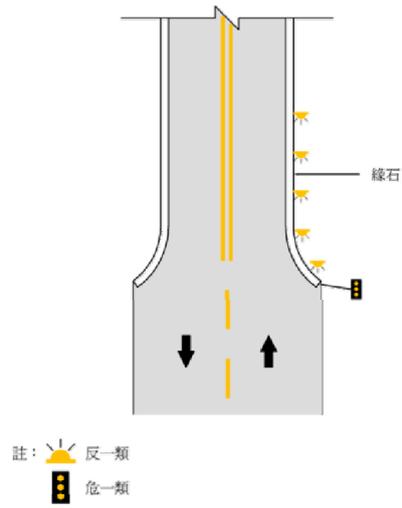

圖六 有護欄橋頭上反光導標及危險標記之設置

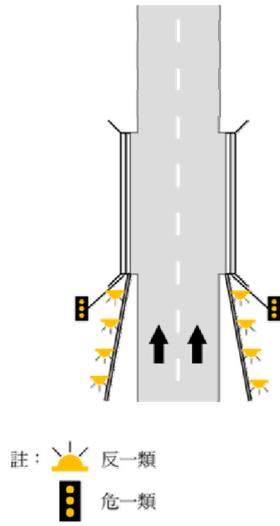

圖七 多車道上危險標記之設置



圖八 槽化島上危險標記之設置

