


第二十四條 彎路標誌分為右彎標誌「警 1」及左彎標誌「警 2」，用以促使車輛駕駛人減速慢行，低於下表規定之曲線半徑及視距路段應設置之。

設計速率 (每小時 公里)	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
平曲線半 徑(公尺)	20	30	50	80	120	170	230	300	390	500	620
安全停車 視距(公 尺)	30	35	50	65	85	105	130	160	185	220	250

警 1

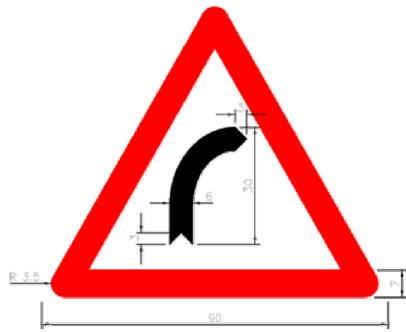

警 2

